


CARACTERISTICAS / FEATURES


Material SMC
Acabado liso
Dimensiones l. 76, a. 57, h. 85 cm.
Color ver carta de colores
Fijación mediante varillas metálicas
Peso 200 Kg
Palet 120 x 100 x 100 cm
Peso palet 220 Kg

Material SMC
Finish smooth
Dimensions l. 76, w. 57, h. 85 cm
Colour see colour catalogue
Fixing anchored with metal rod
Weight 200 Kg
Pallet 120 x 100 x 100 cm
Weight pallet 220 Kg


dineñador / design: diez+diez diseño

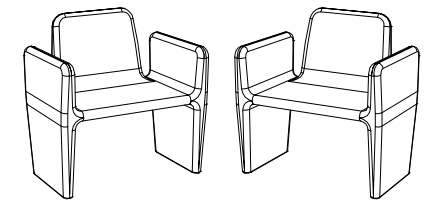


GEOMETRIA / GEOMETRY

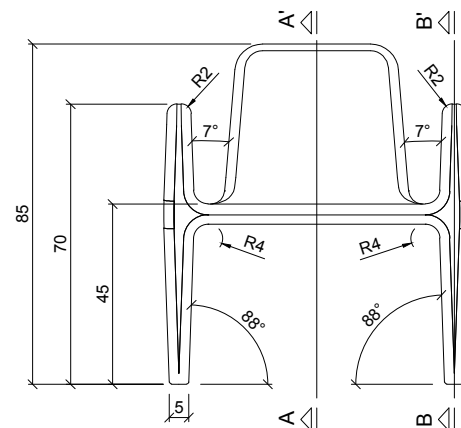


ALZADO / FRONT VIEW

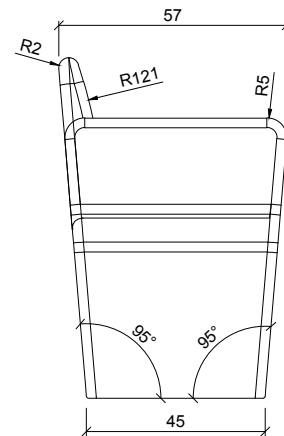

PERFIL / PROFIL VIEW

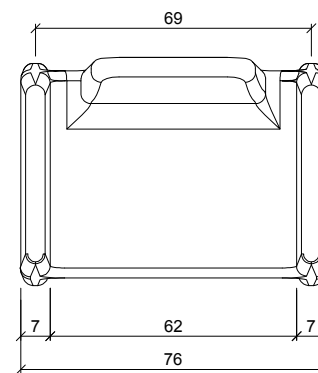


PLANTA / TOP VIEW




MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN / HANDLING AND INSTALLATION


1 elevar y enroscar la varilla
lift and thread the rod

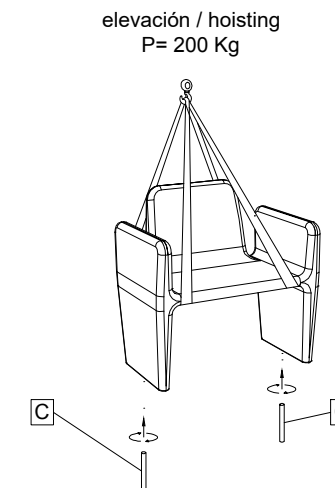

2 perforar dos agujeros / drill 2 holes

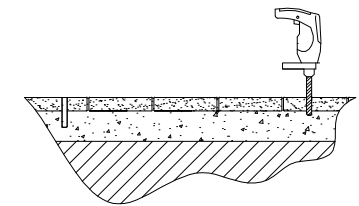


3 verter resina epoxy / pour resin epoxy

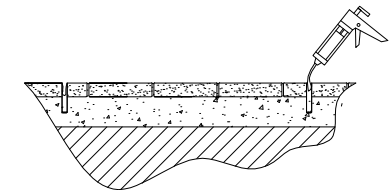


4 insertar la varilla en el agujero
insert metal rod in hole

elevación / hoisting
P= 200 Kg

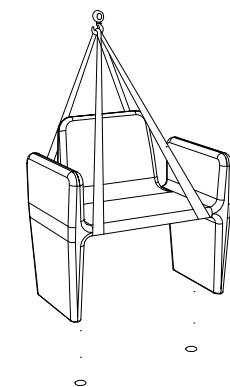


ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS


SISTEMA DE FIJACIÓN / ANCHORAGE SYSTEM

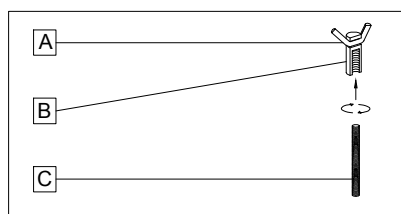


- A barra corrugada / corrugated rod
- B casquillo roscado / thread sleeve
- C varilla roscada / thread the rod
- D espuma embalaje / packing foam



SECCIÓN A-A' / SECTION A-A'

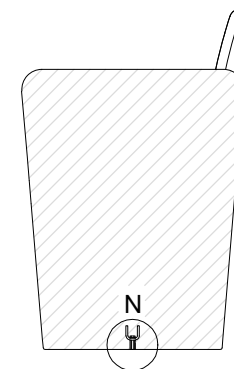

SECCIÓN B-B' / SECTION B-B'

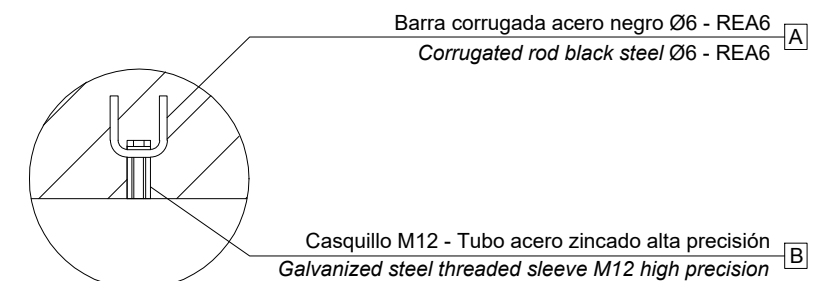

DETALLE N / DETAIL N