

CARACTERISTICAS / FEATURES

Material	GRC
Acabado	liso
Dimensiones	L. 34, a. 5, h. 90 cm
Color	ver carta de colores
Fijación	mediante varillas metálicas
Peso	10 Kg
Bulto	120 x 100 x 110 cm [20u / bulto]
Peso bulto	220 Kg


Material	GRC
Finish	smoth
Dimensions	L. 34, a. 5, h. 90 cm
Colour	see colour catalogue
Fixing	with metal rod
Weight	10 Kg
Package	120 x 100 x 110 cm [20u / bulto]
Weight package	220 Kg

diseñador / design: CrousCalogero




PIN

GEOMETRIA / GEOMETRY

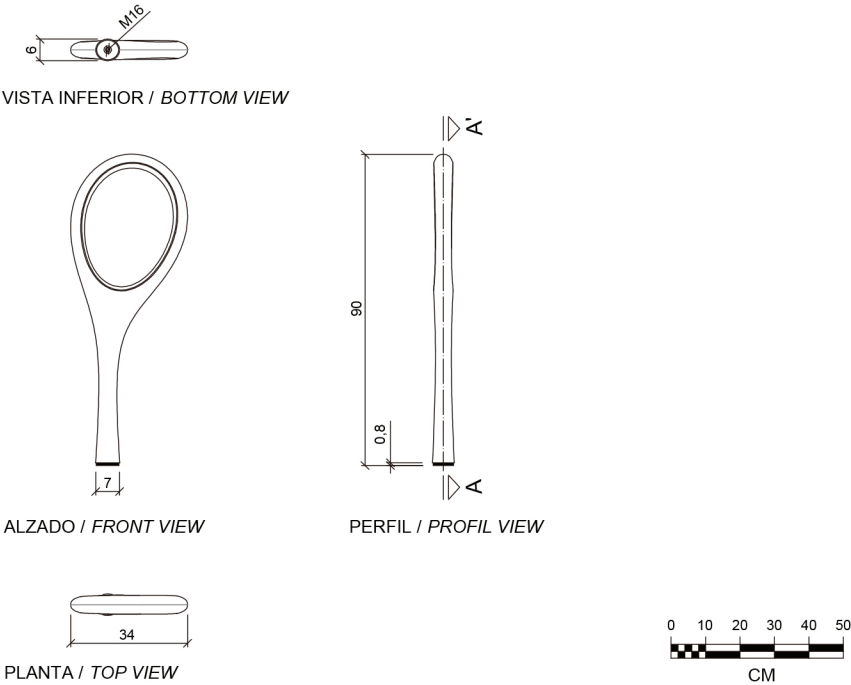


ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

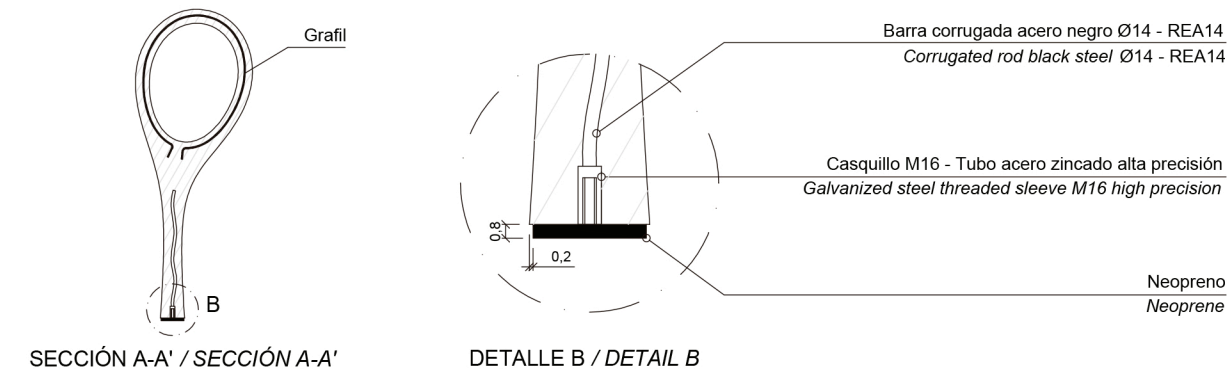


MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN / HANDLING AND INSTALLATION

- 1 Perforar agujero y verter resina epoxy dentro
Drill hole and pour resin epoxy inside hole

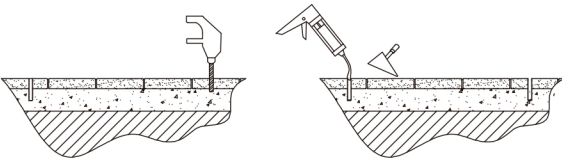

- 2 Posicionar la varilla roscada en el agujero central y apretar
Place the threaded rod into the center hole and tighten

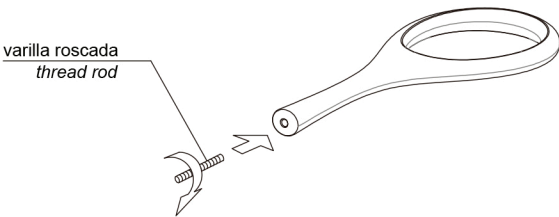

- 3 Insertar la varilla en el agujero e inmovilizar con orquilla durante el tiempo de secado de la resina epoxy
Insert thread rod into the hole and immobilize with the fork during the dry time of the epoxy resin.

elevación / hoisting
P= 10 Kg

