


CARACTERISTICAS / FEATURES


Material hormigón petra 1
Acabado decapado e hidrofugado
Dimensiones l. 243, a. 131, h. 45 cm.
Color ver carta de colores
Fijación simplemente apoyado o mediante resina epoxy
Peso 1815 Kg
Bulto 330 x 165 x 60 cm
Peso bulto 3590 Kg

Material precast concrete petra 1
Finish scaled and waterproofed
Dimensions l. 243, w. 131, h. 45 cm
Colour see colour catalogue
Fixing resting on the ground or anchored with epoxy resin
Weight 1815 Kg
Package 330 x 165 x 60 cm
Weight package 3590 Kg


dineñador / design: Roger Albero

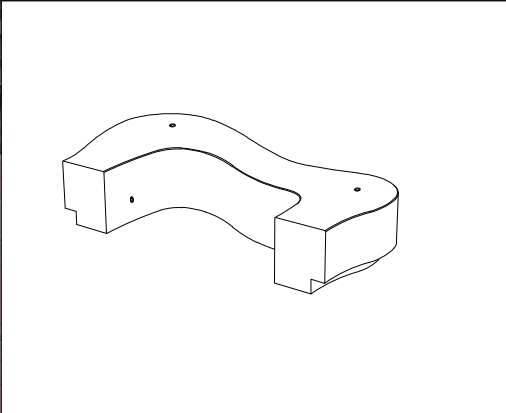



GEOMETRIA / GEOMETRY

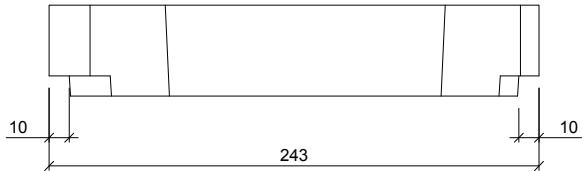


ALZADO / FRONT VIEW

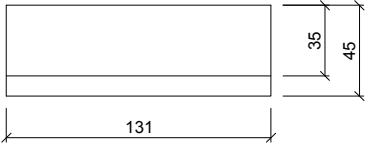


PERFIL / PROFIL VIEW

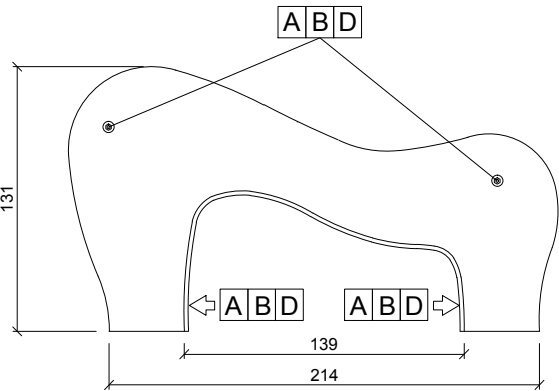

PLANTA / TOP VIEW




ubicación del casquillo roscado
location of steel socket threaded

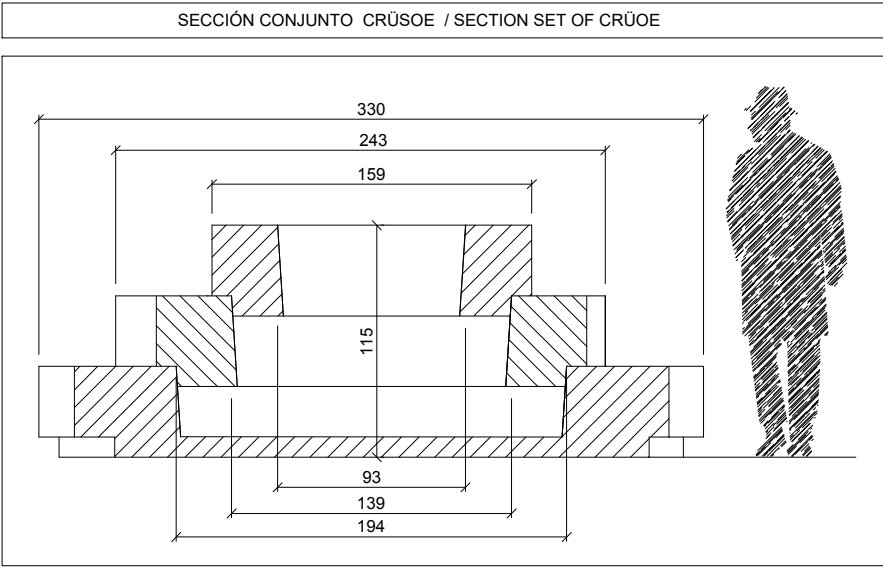

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS




SECCIÓN / SECTION

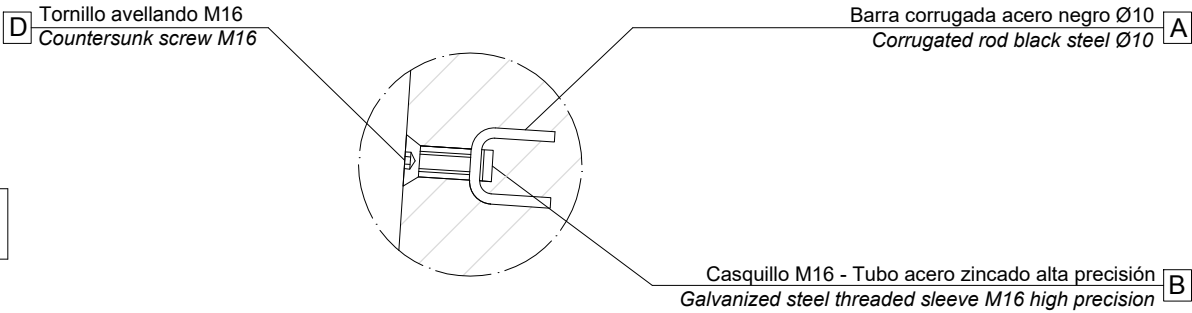


DETALLE M / DETAIL M

MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN / HANDLING AND INSTALLATION


1 extraer tapa / extract stopper

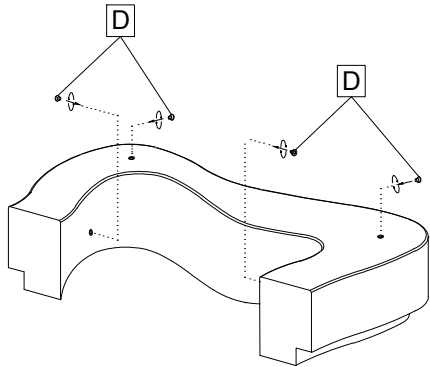



2 enroscar cáncamo / thread the eyebolt

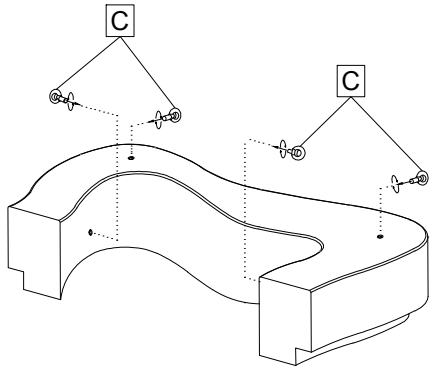


3 verter resina epoxy / pour resin epoxy



4 elevar e instalar / lift and install

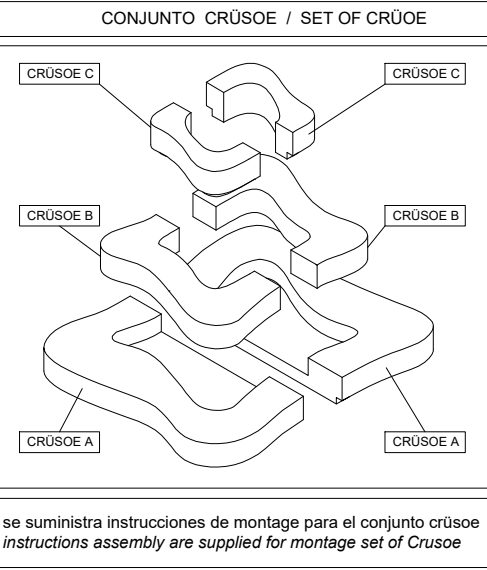

SISTEMA DE ELEVACIÓN / LIFTING SYSTEM

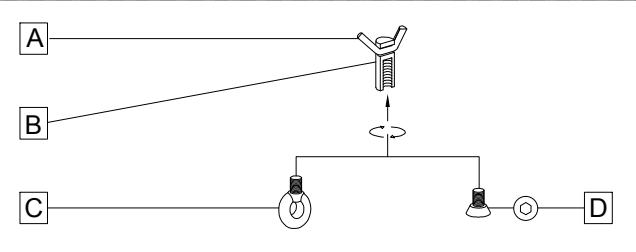

A barra corrugada / corrugated rod
B casquillo roscado / thread sleeve
C cáncamo / eyebolt
D tapa / stopper