


CARACTERISTICAS / FEATURES




Material hormigón petra 1
Acabado decapado e hidrofugado
Dimensiones l. 260, a. 114, h. 69 cm.
Color ver carta de colores
Fijación simplemente apoyado o medinate varillas metálicas
Peso 1600 Kg
Palet 265 x 118 x 89cm
Peso palet 1615 Kg

Material precast concrete petra 1
Finish scaled and waterproofed
Dimensions l. 260, w. 144, h. 69 cm
Colour see colour catalogue
Fixing resting on the ground or anchored with metal rod
Weight 1600 Kg
Pallet 265 x 118 x 89 cm
Weight pallet 1615 Kg

dineñador / design: Ton Riera

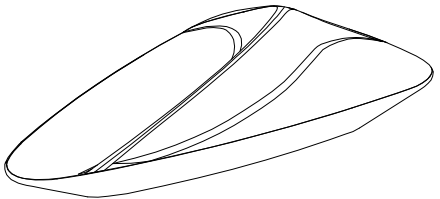

GEOMETRIA / GEOMETRY

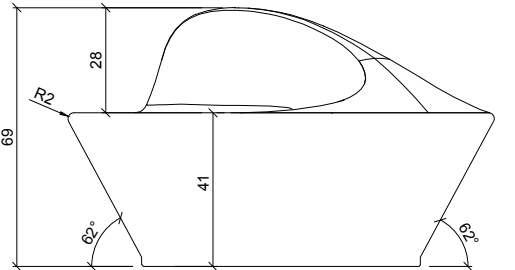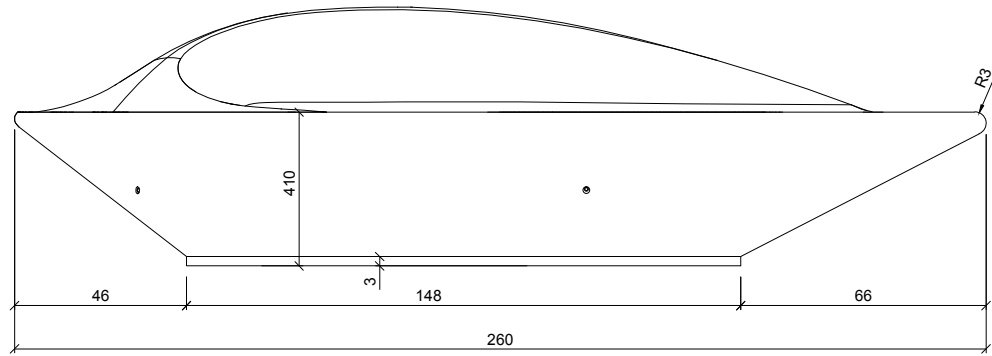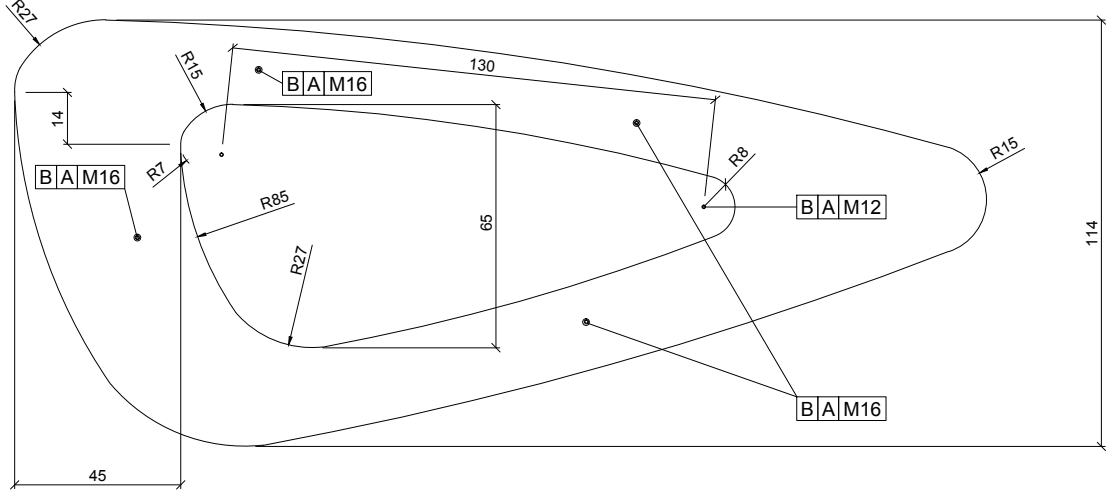

- A barra corrugada / corrugated rod
- B casquillo roscado / thread sleeve
- C varilla roscada / thread the rod
- D cáncamo / eyebolt

MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN / HANDLING AND INSTALLATION

1 enroscar cáncamo, elevar y enroscar la varilla.
thread the eyebolt, lift and threaded the rod

2 perforar 2 agujeros a distancia de ±130 cm
drill 2 holes each at a distance of ±130 cm


3 verter resina epoxy / pour resin epoxy

4 insertar la varilla en el agujero
insert metal rod in hole


SISTEMA DE FIJACIÓN / ANCHORAGE SYSTEM

SISTEMA DE ELEVACIÓN / ANCHORAGE SYSTEM

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

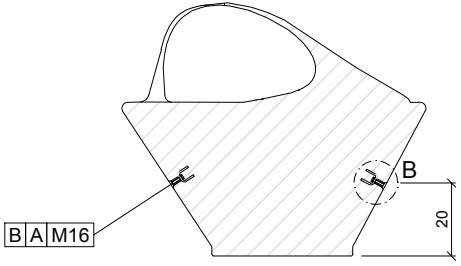

SECCIÓN 1 / SECTION 1

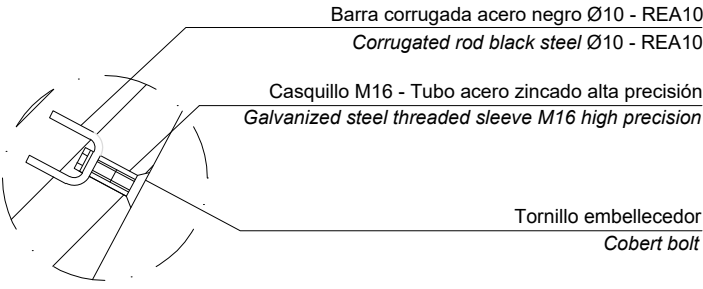

DETALLE B / DETAIL B

Barra corrugada acero negro Ø10 - REA10
Corrugated rod black steel Ø10 - REA10

Casquillo M16 - Tubo acero zincado alta precisión
Galvanized steel threaded sleeve M16 high precision

Tornillo embellecedor
Cobert bolt