


CARACTERISTICAS / FEATURES

Material SMC
Acabado liso
Dimensiones l. 211, a. 57, h. 85 cm.
Color ver carta de colores
Fijación mediante varillas metálicas
Peso 360 Kg
Palet 240 x 115 x 100 cm
Peso palet 390 Kg


Material SMC
Finish smooth
Dimensions l. 211, w. 57, h. 85 cm
Colour see colour catalogue
Fixing anchored with metal rod
Weight 360 Kg
Pallet 240 x 115 x 100 cm
Weight pallet 740 Kg

dineñador / design: diez+diez diseño

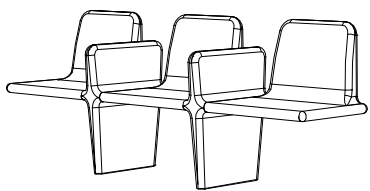


PUBLIC 3P


GEOMETRIA / GEOMETRY

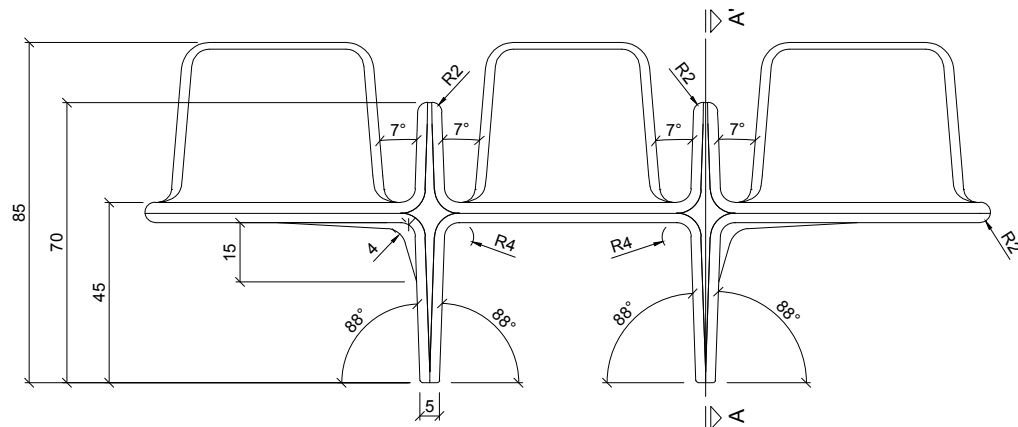


ALZADO / FRONT VIEW

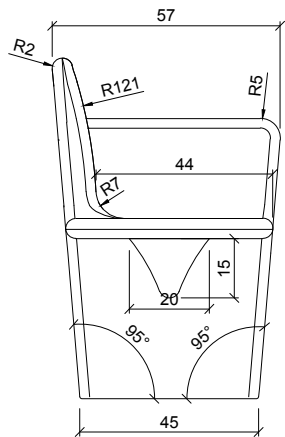

PERFIL / PROFIL VIEW

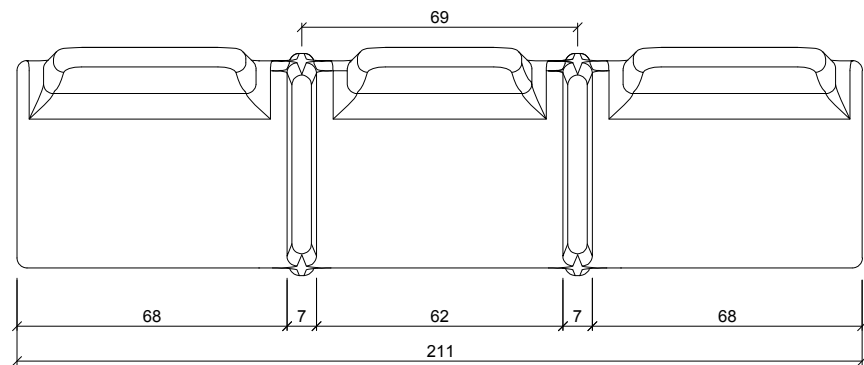


PLANTA / TOP VIEW




MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN / HANDLING AND INSTALLATION


1 elevar y enroscar la varilla
lift and thread the rod

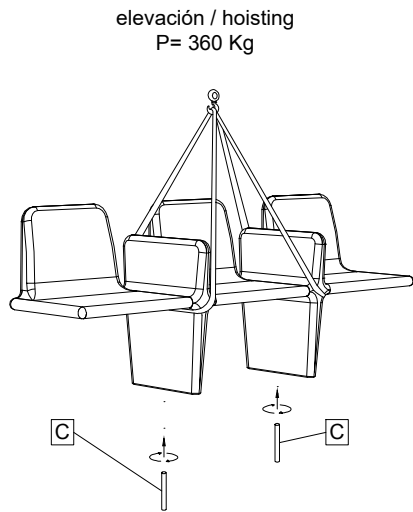


2 perforar dos agujeros / drill 2 holes



3 verter resina epoxy / pour resin epoxy

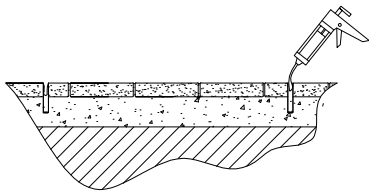


4 insertar la varilla en el agujero
insert metal rod in hole

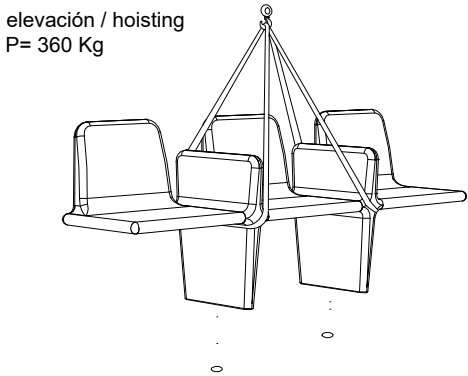


ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS


SISTEMA DE FIJACIÓN / ANCHORAGE SYSTEM

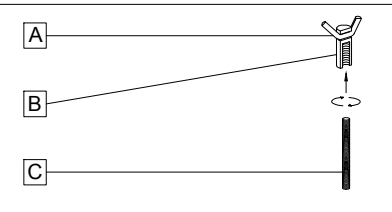

- A barra corrugada / corrugated rod
- B casquillo roscado / thread sleeve
- C varilla roscada / thread the rod
- D espuma embalaje / packing foam

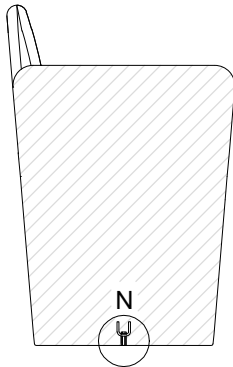

SECCIÓN A-A' / SECTION A-A'

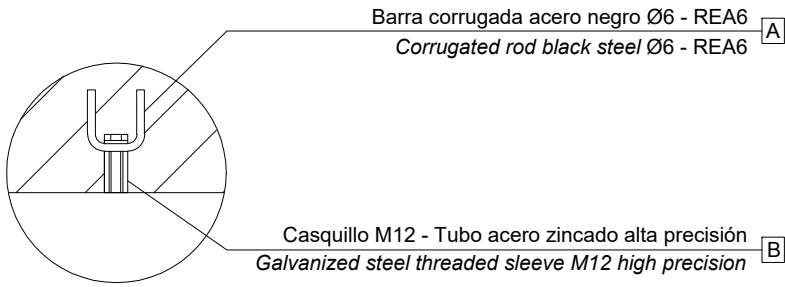

DETALLE N / DETAIL N