


CARACTERISTICAS / FEATURES



Material hormigón Petra 1
Acabado decapado e hidrofugado
Dimensiones l. 119, a. 68, h. 46 cm
Color ver carta de colores
Fijación apoyado por su propio peso o mediante resina epoxi
Peso 440 Kg
Palet 120 x 100 cm


Material precast concrete Petra 1
Finish etched and waterproofed
Dimensions l. 119, w. 68, h. 46 cm
Colour see colour catalogue
Fixing resting on the ground or with epoxy resin
Weight 440 Kg
Pallet 120 x 100 cm

dineñador / design: Ton Riera

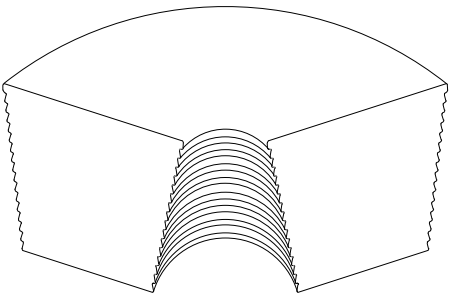


TIPPY R-23


GEOMETRIA / GEOMETRY

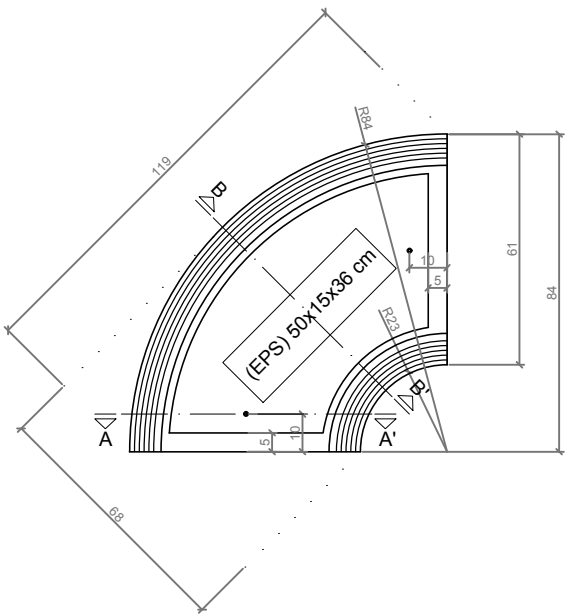

VISTA INFERIOR / BOTTOM VIEW

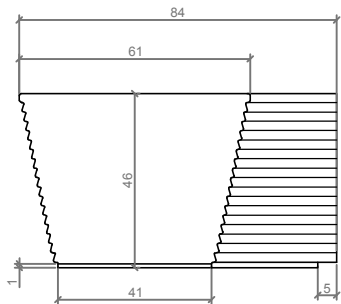

PERFIL / RIGHT SIDE



ALZADO / FRONT VIEW


ESC. 1:20

MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN / HANDLING AND INSTALLATION


- 1 Elevar y enroscar la varilla
lift and thread the rod

MUY IMPORTANTE / VERY IMPORTANT


Proteger las esquinas con espuma del embalaje
Protect the corners with packing foam

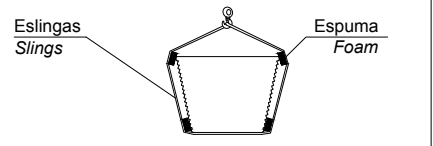


Elevación / Hoisting
P= 440 Kg



- 2 Perforar dos agujeros / Drill two holes

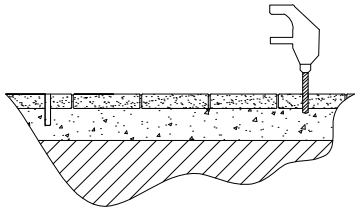


- 3 Verter resina epoxi / Pour resin epoxy

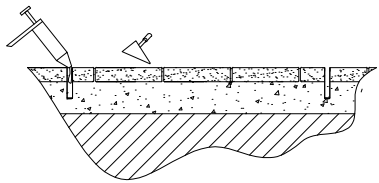


- 4 Insertar la varilla en el agujero
Insert metal rod in hole

Elevación / Hoisting
P= 440 Kg

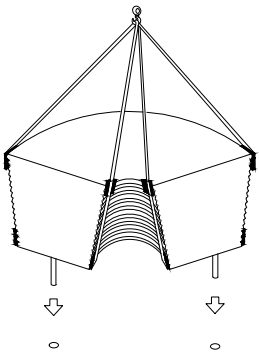

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

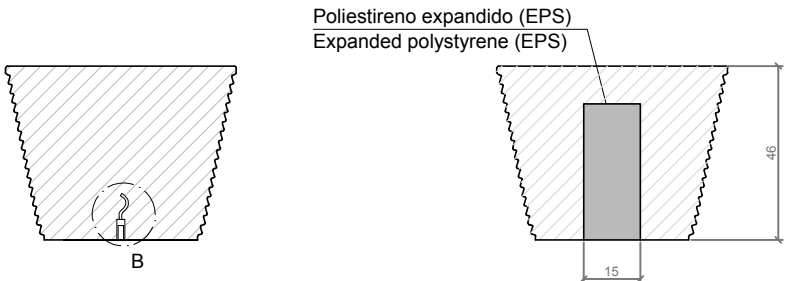

SECCIÓN A-A' / SECTION A-A'

SECCIÓN B-B' / SECTION B-B'

DETALLE B / DETAIL B