


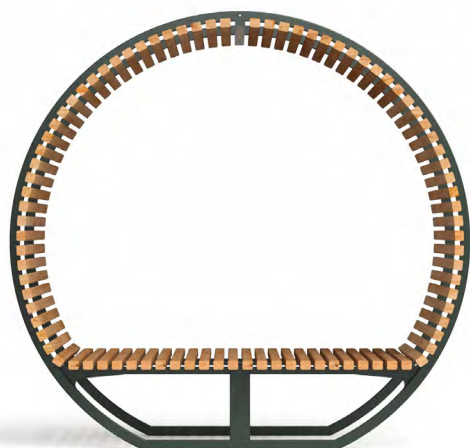

Ombreggiatore di forma circolare con piano unico di seduta, realizzato da due portali in tubolare d'acciaio 60x60x4 mm calandrato, saldato a staffe e centine appositamente sagomate in lamiera di acciaio sp.4 mm su cui sono fissati 90 listelli 50x43 mm di legno duro o pino termo-trattato.



L'ombreggiatore è predisposto per l'illuminazione LED (a richiesta) su barra tubolare posta al centro della struttura.

Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polvere poliestere termoidurente. Il legno duro è trattato con impregnante pigmentato a base acqua, mentre il pino termo trattato viene fornito non impregnato (impregnazione disponibile come optional).

Tutta la viteria è in acciaio inox AISI304.


Predisposta con fori Ø 12 mm per il fissaggio a terra con tasselli meccanici (inclusi).

dati tecnici

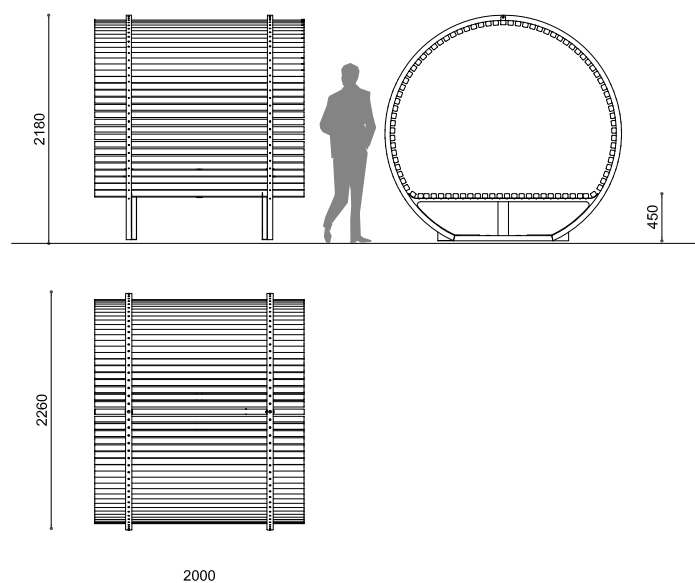

2000x2260 mm
H 2180 mm h 450 mm

W 460 kg
TW 360 kg



Acciaio zincato e verniciato
Legno duro
Pino termo-trattato



Predisposta con fori Ø 12 mm per il fissaggio a terra con tasselli meccanici (inclusi)



Illuminazione LED
Impregnazione pino termo-trattato

