




Griglia salvapiante realizzata in lamiera di acciaio sagomata, con elementi in tubolare di acciaio. Viene proposta in tre misure quadre e due rettangolari, queste ultime predisposte di fori circolari per l'inserimento a terra di idonei faretti per l'illuminazione (non inclusi). Per ogni versione è disponibile il relativo controtelaio zincato in profilo d'acciaio ad "L" con staffe per la cementazione. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polvere poliestere termoindurente, ad eccezione del controtelaio. Tutta la viteria è in acciaio inox AISI304. Fissaggio a terra con cementazione del controtelaio e griglia in appoggio.

Tree-grill made of shaped steel sheet, with tubular steel elements. It is available in three square and two rectangular sizes, the latter having round holes for inserting suitable spotlights (not included) on the ground. It can be accessorized with counter-frame. All metal parts are galvanised and coated with thermosetting polyester powder, with the exception of the counter-frame. All fixings are in AISI304 stainless steel. Installation by cementing the counter-frame then simply positioning the grid inside.

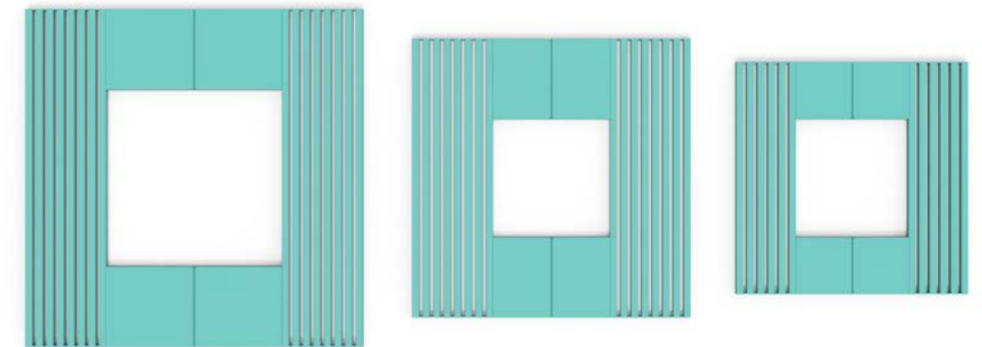

Grille d'arbres en tôle d'acier profilée, avec des éléments en acier tubulaire. Elle est disponible en trois dimensions carrées et deux rectangulaires, ces dernières avec de trous ronds pour l'insertion au sol de spots appropriés (non inclus). Pour chaque version, il est possible de demander le cadre correspondant en profilé d'acier galvanisé en forme de L, avec des supports pour le scellement. Toutes les pièces métalliques sont galvanisées et thermolaquées en poudre de polyester thermodurcissable, à l'exception du cadre. Toute la visserie est en acier inoxydable AISI304. Fixation au sol avec scellement du cadre et grille à poser.

Alcorque fabricado en chapa de acero perfilado, con elementos tubulares de acero. Está disponible en tres tamaños cuadrados y dos rectangulares, estos últimos con agujeros redondos para insertar focos adecuados (no incluidos) en el suelo. Para cada versión, es posible complementarla con un marco de perfil de acero galvanizado con forma de "L" con soportes para cementar. Todas las piezas metálicas están galvanizadas y pintadas con polvo de poliéster termo-endurecido, a excepción del marco. Todos los herrajes son de acero inoxidable AISI304. Fijación al suelo con cementación del marco y el alcorque en apoyo.