



Cestino portarifiuti costituito da una struttura cilindrica composta da doghe verticali in piatto d'acciaio 20x3 mm, sagomate e saldate ad un anello \varnothing 600 mm in tondino d'acciaio \varnothing 10 mm, irrobustito da altri tre anelli intermedi \varnothing 400 mm. Il contenitore interno asportabile è in lamiera zincata sp. 8/10 mm, con fondello forato per scarico acque piovane e catenella antifurto. Il cestino è fornibile anche con coperchio bombato apribile in lamiera sp. 12/10 mm fissato al cestino tramite coppia di staffe in tondino piegato da 10 mm, eventualmente completo di posacenere circolare in acciaio, oppure con sabbiera/posacenere \varnothing 600 mm in lamiera sp. 2 mm.


Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polvere poliesteri termoidurente ad esclusione del contenitore interno.

Disponibile anche una versione semicircolare.


Tutta la viteria è in acciaio inox AISI304.

Predisposizione con asole 14x30 mm per il fissaggio a terra tramite tasselli meccanici (non inclusi).

dati tecnici

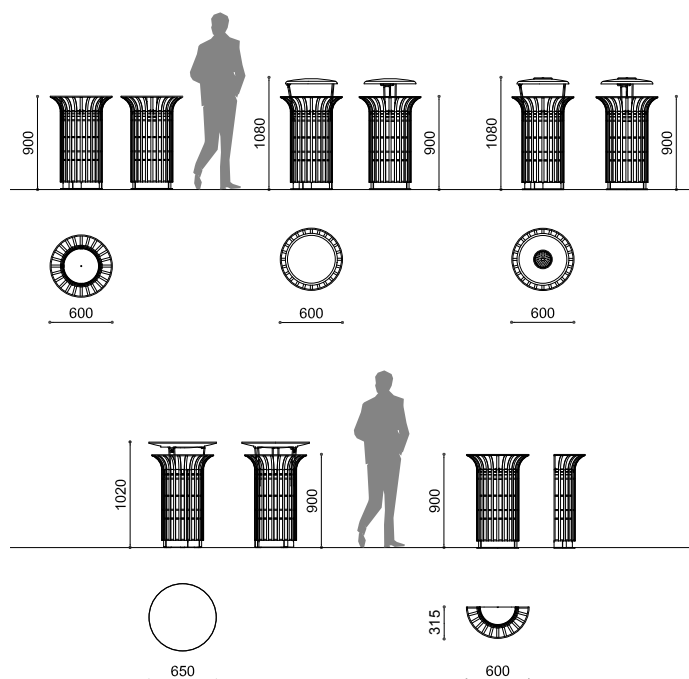

| | | |
|---|-------|-------|
| \varnothing 600 mm H 900 mm | 27 kg | 90 lt |
| \varnothing 600 mm H 1080 mm h 900 mm | 27 kg | 90 lt |
| \varnothing 600 mm H 1080 mm h 900 mm | 27 kg | 90 lt |
| \varnothing 650 mm H 1020 mm h 900 mm | 29 kg | 90 lt |
| \varnothing 600 mm P 315 mm H 900 mm | 13 kg | 45 lt |



Acciaio zincato e verniciato



Predisposizione con asole 14x30 mm per il fissaggio a terra tramite tasselli meccanici (non inclusi)

