




Portabiciclette con correnti in tubolare ovale di acciaio 40x20x1,5 mm e archetti in tubolare 30x15x1,5 mm. La struttura è fissata meccanicamente ai due fianchi in calcestruzzo con bordi arrotondati, oppure direttamente al suolo, mediante apposite piastre in lamiera piegata sp.3 mm. Disponibile nella versione ad arco da 6 posti, oppure rettilineo piano per 5, 7 o 9 posti.

Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polvere poliestere termoidurente.

Tutta la viteria è in acciaio inox AISI304.


Installazione in appoggio o predisposizione con fori Ø 12 mm per tasselli meccanici (non inclusi).

dati tecnici

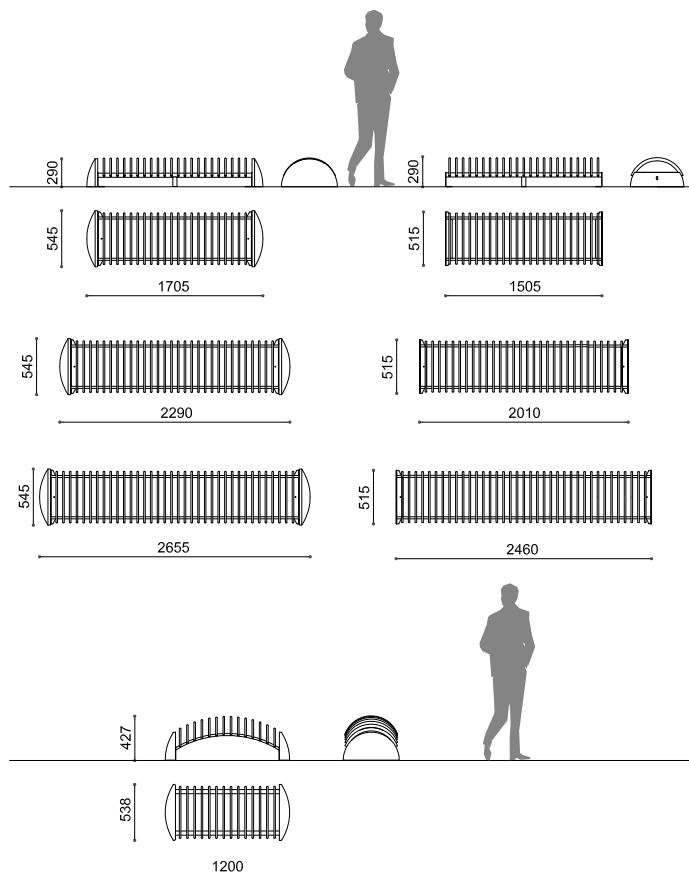

Ø 409 mm
H 917 mm

25 kg



Acciaio zincato e verniciato
CLS (basamento)



Installazione in appoggio o predisposizione con fori Ø 12 mm per tasselli meccanici (non inclusi).

