





Dissuasore pedonale in tubolare di acciaio $\varnothing 76 \times 2$ mm con terminale sferico $\varnothing 90$ mm in alluminio. A richiesta il dissuasore può essere fornito completo di alette laterali per l'applicazione di catena in acciaio (non inclusa). Nel caso fosse richiesta la rimozione del dissuasore esiste la versione dotata di innesto in acciaio (da cementare a filo del piano di calpestio) con apposita serratura a chiave triangolare che consente l'estrazione del dissuasore.

Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polvere poliestere termoindurente.

Predisposizione con fori $\varnothing 12$ mm per il fissaggio a terra con tasselli meccanici (non inclusi) o prolungamento per la cementazione.

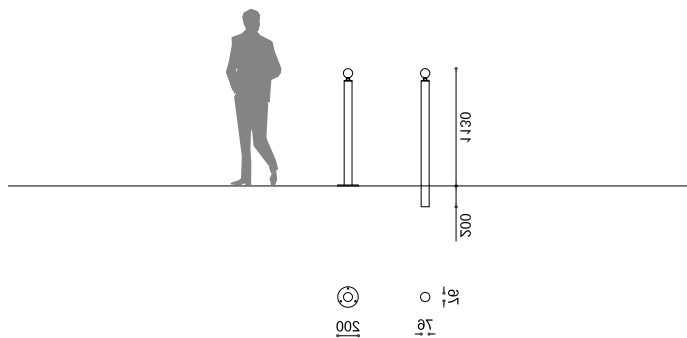


dati tecnici



$\varnothing 76 \times 76$ mm $\varnothing 200$ mm
H 1130 mm (+ 200 mm)

5 kg



Acciaio zincato e verniciato
Acciaio zincato e verniciato + Acciaio Inox



Predisposizione con fori $\varnothing 12$ mm per il fissaggio a terra con tasselli meccanici (non inclusi) o prolungamento per la cementazione



Catena con anelli tondi $\varnothing 23$ mm, filo 6 mm zincata (€/ml)
Catena con anelli tondi, $\varnothing 23$ mm, filo 6 mm zincata e verniciata (€/ml)
Catarifrangente bianco
Catarifrangente rosso

