

# Scheda tecnica



Panchina Librichina

Codice D869

Rev. 0 del 05/06/2023



1/5

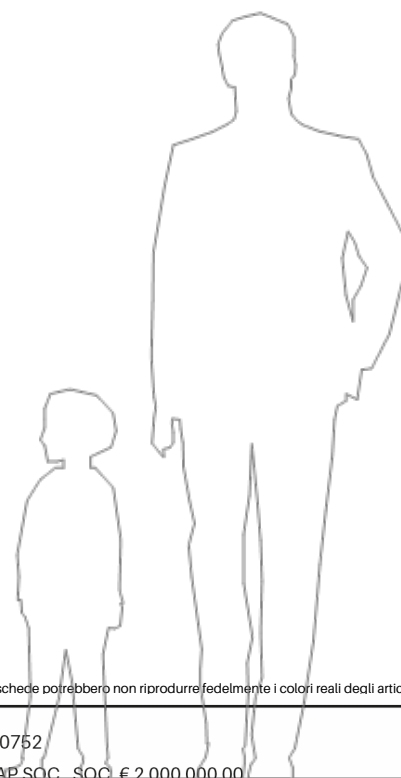

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

+39 0833 95 50 13  
WWW.DIMCAR.IT

INFO@DIMCAR.IT

VIA TAURISANO 101, Z.A.  
73059 UGENTO (LE) ITALY

P.I. C.F. 031129830752  
REA LE 200574 CAP SOC. SOC. € 2.000.000,00

# Scheda tecnica

Panchina Librichina

Codice D869

Rev. 0 del 05/06/2023



## DESCRIZIONE

### Struttura

Design unico nel suo genere, la panchina Librichina nasce come nuovo concetto di arredo urbano, a misura di bambini. Costituita da telaio perimetrale, sagomato, realizzato in tubo quadro di acciaio zincato da mm. 30x30. Seduta schienale caratterizzato da sagome stilizzate (effetto pagine di libro), realizzate in lamiera zincata spessore mm. 3 ricavate da taglio a tecnologia laser. Pannelli di rivestimento in lamiera zincata spessore mm. 2.

La panchina Librichina è predisposta di telaio alla base per l'eventuale fissaggio al suolo.

**Peso complessivo:** 44Kg

# Scheda tecnica

Panchina Librichina

Codice D869

Rev. 0 del 05/06/2023



## FINITURA COLORI COME DA CATALOGO



RAL 3020  
( Pannelli esterni )



RAL 1015  
( Seduta e schienale )

I clienti possono richiedere una finitura diversa tra le opzioni di colore RAL disponibili sul nostro sito web.

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

# Scheda tecnica

Panchina Librichina

Codice D869

Rev. 0 del 05/06/2023



## TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURE

### Lavaggio

Trattamento a spruzzo per la rimozione di oli e grassi dalle superfici metalliche utilizzando speciali liquidi sgrassanti. Successiva asciugatura in essiccatoio per 15 minuti.

### Sabbiatura

Processo di sabbiatura manuale con sabbia di fiume, che aumenta la porosità delle superfici metalliche e quindi l'adesione delle polveri termoindurenti.

### Applicazione anticorrosivo

Primo ciclo di verniciatura con un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche e speciali pigmenti. Garantisce una protezione adeguata contro gli agenti atmosferici.

### Polimerizzazione anticorrosivo

Cottura in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. Durante questa fase, la polvere si trasforma in un rivestimento uniforme, liscio e durevole.

### Applicazione finitura colorata

Ciclo finale di verniciatura con polveri termoindurenti. L'applicazione segue gli stessi principi dell'anticorrosivo.

### Polimerizzazione finitura colorata

Cottura finale in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. La procedura segue gli stessi principi della polimerizzazione dell'anticorrosivo. La polvere si trasforma in un rivestimento uniforme e l'aspetto superficiale assume le caratteristiche della tipologia di colore scelto, ad esempio liscio, bucciato, raggrinzato, ecc.

4/5

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

# Scheda tecnica

Panchina Librichina

Codice D869

Rev. 0 del 05/06/2023



---

## CONSEGNA

Prodotto fornito già assemblato con viteria in acciaio ed istruzioni per il fissaggio.

---

## FISSAGGIO

Il prodotto è predisposto per il fissaggio al suolo mediante tirafondi e tasselli ad espansione.

---

## CERTIFICAZIONI AZIENDALI

### ISO 9001:2015

Sistema di gestione della qualità.

### UNI EN ISO 3834-3:2021

Sistema di gestione della qualità delle saldature.

### Centro di trasformazione

Attestato di Centro di trasformazione in conformità al DM 14 gennaio 2008