

# Scheda tecnica


Cestino portarifiuti da esterno Komete con coperchio e posacenere

Codice D822-BIS

Rev. 0 del 10/02/2023



1/5

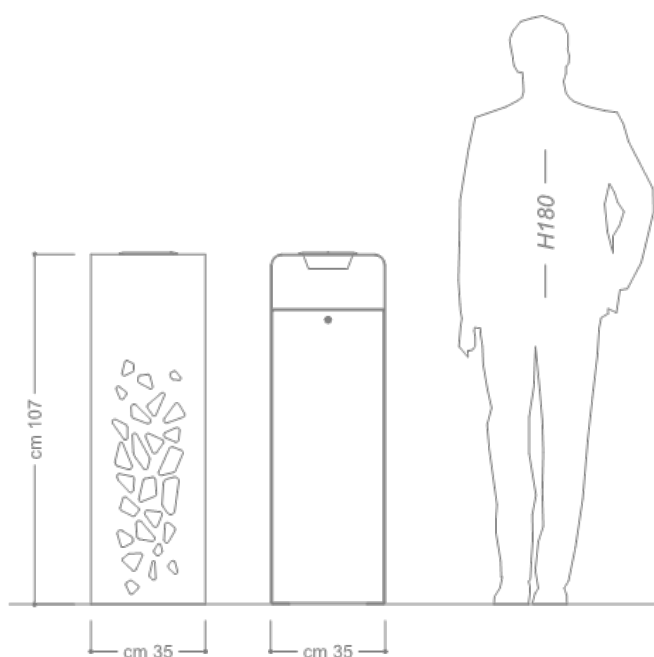

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

# Scheda tecnica

Cestino portarifiuti da esterno Komete con coperchio e posacenere

Codice D822-BIS

Rev. 0 del 10/02/2023



## DESCRIZIONE

### Struttura

Cestino per la raccolta dei rifiuti urbani modello Komete con coperchio e posacenere. Struttura di forma lineare con spigoli arrotondati, realizzata in lamiera zincata spessore 4 mm, la parte laterale è caratterizzata da intagli decorativi stilizzati, ricavati da taglio con tecnologia laser. Il supporto è dotato nella parte superiore di apertura sagomata per l'introduzione dei rifiuti.

- Anta frontale, realizzata in lamiera zincata, provvista di serratura a chiave unica, per consentire l'apertura a ribaltamento frontale e l'estrazione del sacco interno, e dotata all'interno di profilo reggi-sacco.
- Pannellatura interna e posteriore del cestino realizzata in lamiera zincata.
- All'interno il cestino è dotato di fori per il fissaggio al suolo.
- Posacenere per lo spegnimento delle sigarette; completo di piastra microforata in lamiera di acciaio inox AISI 304 lucida spessore 1 mm; lo svuotamento avviene mediante apposita leva, posta nella parte inferiore, che consente la rimozione del contenuto direttamente nel sacco posto al di sotto.

**Peso specifico:** 32Kg

# Scheda tecnica

Cestino portarifiuti da esterno Komete con coperchio e posacenere

Codice D822-BIS

Rev. 0 del 10/02/2023



## FINITURA COLORI COME DA CATALOGO



RAL 9010  
( Scocca esterna )



RAL 4005  
( Scocca interna )

I clienti possono richiedere una finitura diversa tra le opzioni di colore RAL disponibili sul nostro sito web.

## VARIANTI DI PRODOTTO



[Codice D822 - Cestino portarifiuti da esterno Komete](#)

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

# Scheda tecnica

Cestino portarifiuti da esterno Komete con coperchio e posacenere

Codice D822-BIS

Rev. 0 del 10/02/2023



## TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURE

### Lavaggio

Trattamento a spruzzo per la rimozione di oli e grassi dalle superfici metalliche utilizzando speciali liquidi sgrassanti. Successiva asciugatura in essiccatoio per 15 minuti.

### Sabbiatura

Processo di sabbiatura manuale con sabbia di fiume, che aumenta la porosità delle superfici metalliche e quindi l'adesione delle polveri termoindurenti.

### Applicazione anticorrosivo

Primo ciclo di verniciatura con un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche e speciali pigmenti. Garantisce una protezione adeguata contro gli agenti atmosferici.

### Polimerizzazione anticorrosivo

Cottura in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. Durante questa fase, la polvere si trasforma in un rivestimento uniforme, liscio e durevole.

### Applicazione finitura colorata

Ciclo finale di verniciatura con polveri termoindurenti. L'applicazione segue gli stessi principi dell'anticorrosivo.

### Polimerizzazione finitura colorata

Cottura finale in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. La procedura segue gli stessi principi della polimerizzazione dell'anticorrosivo. La polvere si trasforma in un rivestimento uniforme e l'aspetto superficiale assume le caratteristiche della tipologia di colore scelto, ad esempio liscio, bucciato, raggrinzato, ecc.

4/5

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

# Scheda tecnica

Cestino portarifiuti da esterno Komete con coperchio e posacenere

Codice D822-BIS

Rev. 0 del 10/02/2023



---

## CONSEGNA

Prodotto fornito in kit di assemblaggio con viteria in acciaio ed istruzioni per il montaggio e fissaggio a terra.

---

## FISSAGGIO

Il prodotto è predisposto per il fissaggio al suolo mediante tirafondi e tasselli ad espansione.

---

## CERTIFICAZIONI AZIENDALI

### ISO 9001:2015

Sistema di gestione della qualità.

### UNI EN ISO 3834-3:2021

Sistema di gestione della qualità delle saldature.

### Centro di trasformazione

Attestato di Centro di trasformazione