Merenda Sw



Panca modulare, con tavolo integrato, realizzata dalla piegatura di un’unica lamiera d'acciaio corten tagliata al laser.

Codice variante:	0011645
Dimensioni e peso:	Larghezza 840mm Lunghezza 1057mm Altezza 750mm Peso 79kg Altezza seduta 415mm
Materiali:	Acciaio Corten Legno IPE

Finiture:	IPE non trattato
Fissaggio:	Predisposizione per tasselli

Disegno tecnico:

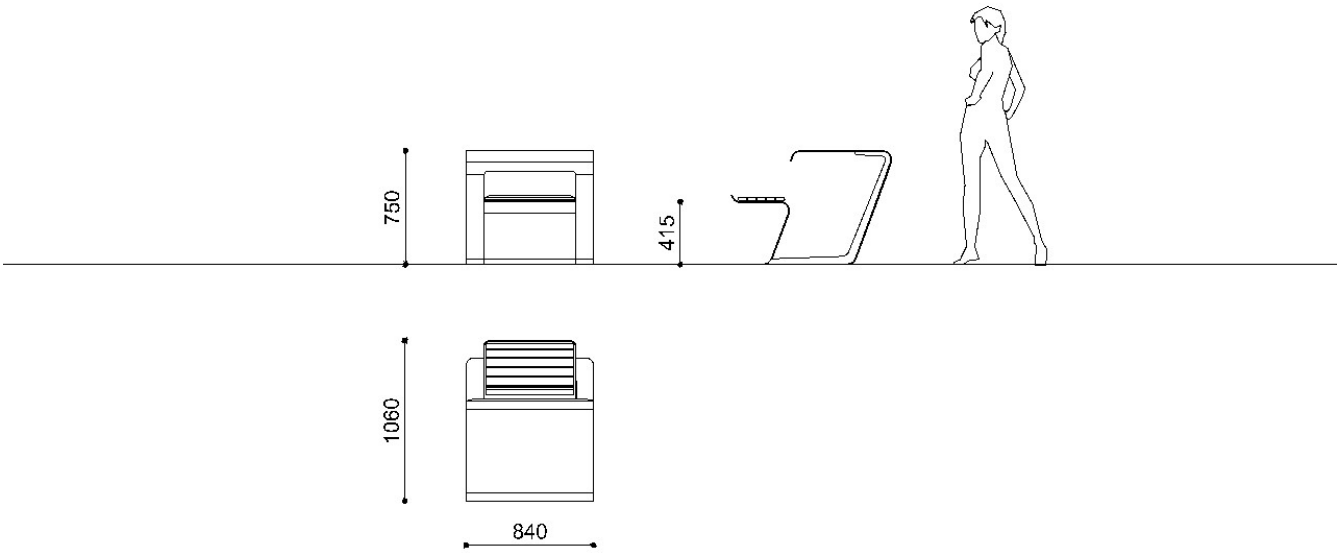

metalco.it
info@metalco.it

metalco

ACCIAIO CORTEN

L'acciaio Corten è un materiale "vivo", mutevole nel tempo, non uniforme nell'aspetto ed ogni prodotto presenta sfumature e colore unici.

Sabbiamo i nostri prodotti in Corten prima di procedere con il nostro processo di ossidazione, studiato per ridurre il consumo d'acqua.

Al fine di ridurre il fisiologico rilasciamento di perdite di ossido, è disponibile su richiesta il trattamento protettivo antidilavamento. In ambienti particolarmente salini il Corten può avere un comportamento difforme, raccomandiamo di valutarne l'opportunità di posizionamento.



OSSIDATO

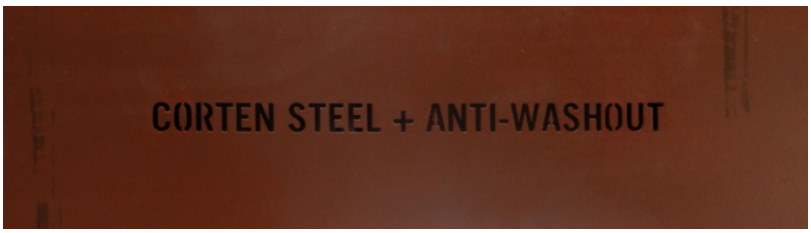

OSSIDATO PROTETTO CON ANTIDILAVAMENTO

N.B.: Le immagini riprodotte in queste pagine sono puramente indicative.
Per maggiori informazioni sui materiali consultare il sito web.

metalco.it
info@metalco.it

metalco

LEGNO

Per i nostri prodotti utilizziamo diverse tipologie di legno, tra cui legno duro, legno di pino termo-trattato* o legno di Okumè.

Il legno duro viene sottoposto ad un trattamento di impregnatura pigmentata a base d'acqua.

Su richiesta del cliente il legno può essere lasciato naturale.

Il legno di pino* viene sottoposto al trattamento termico, ottenendo così un materiale con un ciclo di vita più lungo, maggiore resistenza agli agenti atmosferici ed alla decomposizione, maggiore solidità e stabilità dimensionale che assume la denominazione di pino termo-trattato.

Su richiesta può essere fornito con trattamento di impregnatura pigmentato a base d'acqua.

I prodotti in legno di Okumè sono sempre forniti con verniciatura a base d'acqua.

Il legno di pino termo-trattato e il legno duro, a richiesta, possono essere forniti con certificato FSC.

*Il legno di pino termo-trattato presenta nodi più o meno grandi.



PINO TERMO-TRATTATO



LEGNO DURO NATURALE



PINO TERMO-TRATTATO IMPREGNATO

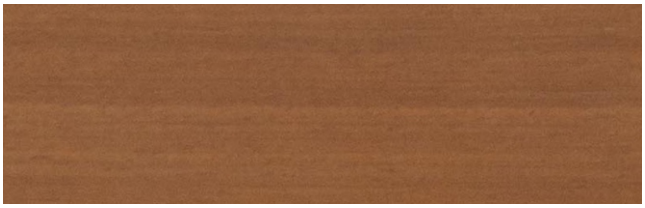

LEGNO DURO IMPREGNATO



MULTISTRATO DI OKUMÈ VERNICIATO



OKUMÈ VERNICIATO

metalco.it
info@metalco.it

N.B.: Le immagini riprodotte in queste pagine sono puramente indicative.
Per maggiori informazioni sui materiali consultare il sito web.