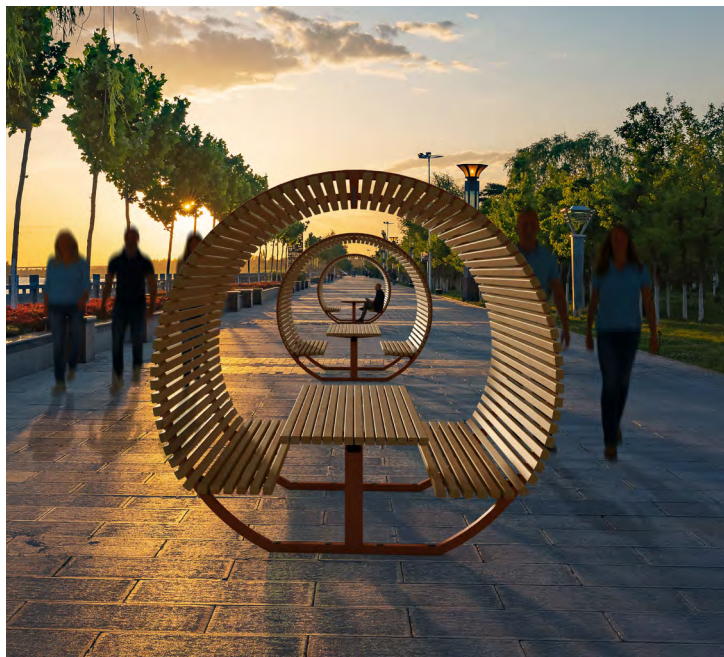




Ombreggiatore di forma circolare con tavolo e sedute integrate, realizzato da due montanti in tubolare d'acciaio 60x60x4 mm calandrato, saldato a staffe e centine appositamente sagomate in lamiera di acciaio sp. 4 mm su cui sono fissati 90 listelli 50x43 mm di legno duro o pino termo-trattato. A richiesta può essere dotato di copertura in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm opportunamente ribordata. Il tavolo è predisposto per l'installazione di una presa schuko IP54 (a richiesta). L'ombreggiatore è predisposto per l'illuminazione LED (a richiesta) su barra tubolare posta al centro della struttura. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polvere poliestere termoisolante.

Il legno duro è trattato con impregnante pigmentato a base acqua, mentre il pino termo trattato viene fornito non impregnato (impregnazione disponibile come optional).

Tutta la viteria è in acciaio inox AISI304.

Predisposta con fori Ø 12 mm per il fissaggio a terra con tasselli meccanici (inclusi).


dati tecnici

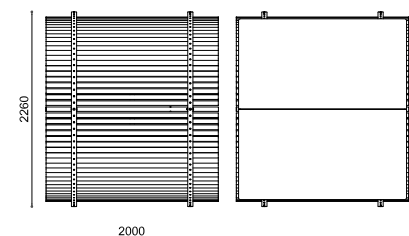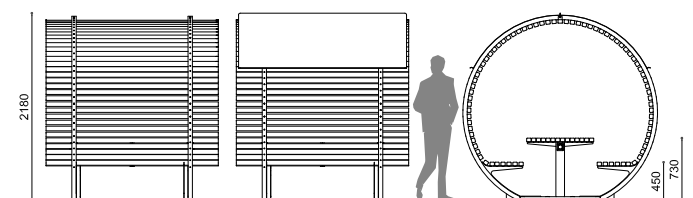

2000x2260 mm
H 2180 mm h 730 mm h 450 mm

CISON CONTEA O
W 460 kg
TW 360 kg

CISON CONTEA OC
W 520 kg
TW 420 kg



Acciaio zincato e verniciato
Legno duro
Pino termo-trattato



Predisposta con fori Ø 12 mm per il fissaggio a terra con tasselli meccanici (inclusi)



Illuminazione LED
Presa schuko IP54
Copertura in lamiera d'acciaio
Impregnazione pino termo-trattato

