



Portabicilette costituito da un supporto inclinato in tubolare di acciaio con piastra base su cui si fissa meccanicamente il profilo reggi-ruota in lamiera sagomata d'acciaio, disponibile nella versione inox o zincato e verniciato a polvere poliesteri.


Tra il supporto e il profilo è inserita una fascia di protezione per la bicicletta in gomma.

Tutte le parti metalliche, ad esclusione della versione in acciaio inox, sono zincate e verniciate a polvere poliesteri termoidurente.

Tutta la viteria è in acciaio inox AISI304.


Predisposizione con fori Ø 12 mm per il fissaggio a terra con tasselli meccanici (non inclusi) o prolungamento per la cementazione.

dati tecnici

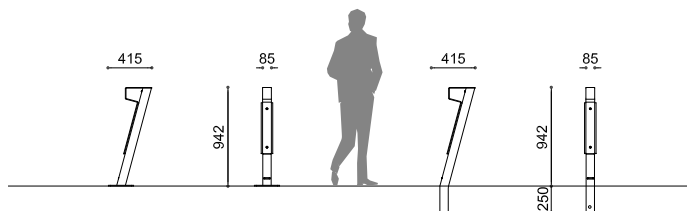

240x240 mm
L 415 mm P 85 mm
H 942 mm
13 kg

336x110 mm
L 415 mm P 85 mm
H 942 mm (+ 250 mm)
13 kg



Acciaio zincato e verniciato
Acciaio zincato e verniciato + Acciaio Inox



Predisposta con fori Ø 12 mm per il fissaggio a terra con tasselli meccanici (non inclusi) o prolungamento per la cementazione

