


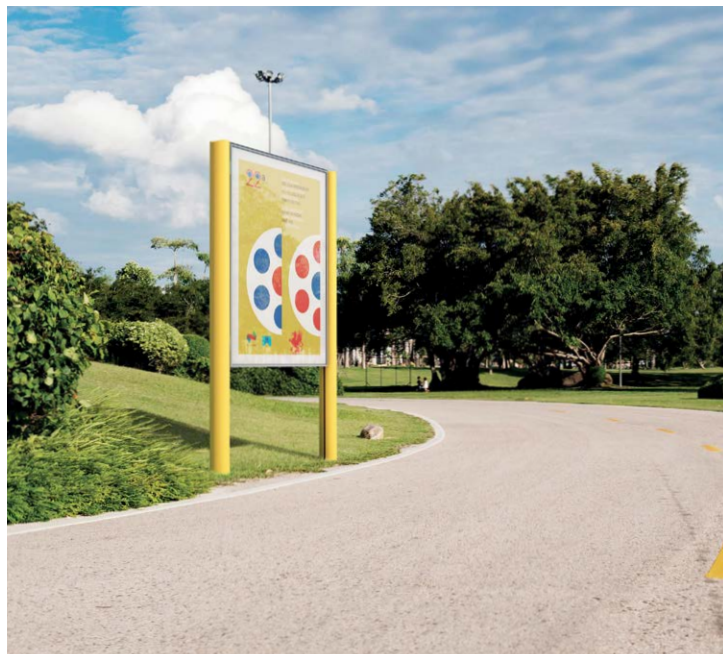

Bacheca composta da una coppia di supporti in estruso di alluminio avvitati su un innesto portante in tubolare di acciaio Ø 40x3 mm con piastra base sp. 7 mm e fazzoletti di rinforzo sp. 15 mm, collegate da due tiranti in barra filettata di acciaio M8. Il pannello bifacciale è formato da due lamiere di acciaio piegate sp. 1,5 mm, sempre verniciate con finitura liscia per consentire l'applicazione di manifesti o supporti adesivi. Le estremità dei supporti sono chiuse da tappi in fusione di alluminio.


Il formato espositivo previsto è (base x altezza) 1000x1400 mm.

Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polvere poliestere termoindurente.


Tutta la viteria è in acciaio inox AISI304.

Predisposizione con fori Ø 14 mm per il fissaggio a terra con tasselli meccanici (non inclusi) o prolungamento per fissaggio tramite cementazione.

dati tecnici

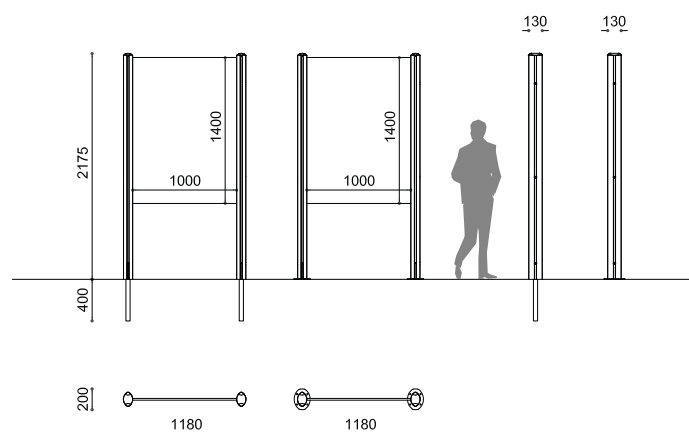

1180x200 mm P 130 mm
H 2175 mm (+ 400 mm)
65 kg



1180x200 mm P 130 mm
H 2175 mm
65 kg



Predisposizione con fori Ø 14 mm per il fissaggio a terra con tasselli meccanici (non inclusi) o prolungamento per fissaggio tramite cementazione

