



Transenna in semplice tubolare piegato ovale di acciaio 60x30x1,5 mm con corrente centrale curvato, concavo o convesso, in tubolare ovale di acciaio 40x20x1,5 mm. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polvere poliestere termoindurente. Predisposizione con fori Ø 10 mm per il fissaggio a terra con tasselli meccanici (non inclusi) o prolungamento per la cementazione.

## dati tecnici

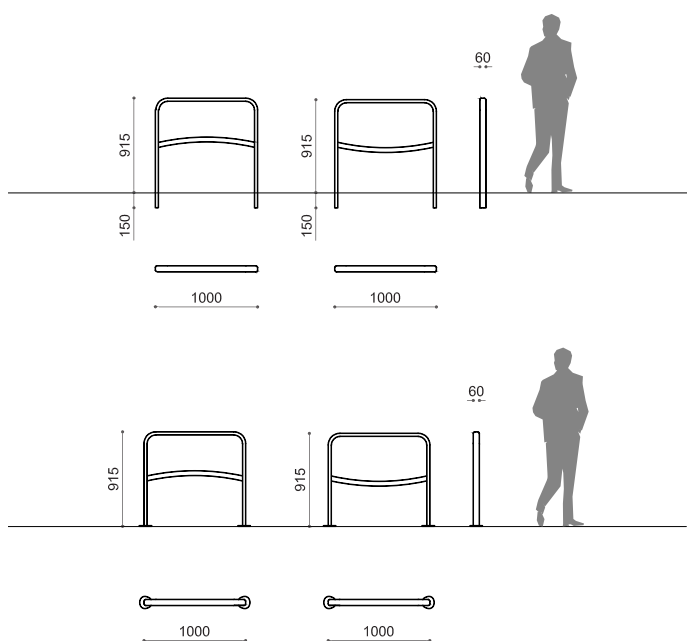

1000x60 mm  
H 915 mm (+ 150 mm)  
7 kg

1000x60 mm  
H 915 mm  
8 kg



Acciaio zincato e verniciato



Predisposizione con fori Ø 10 mm per il fissaggio a terra con tasselli meccanici (non inclusi) o prolungamento per la cementazione

